

DRM – Relämodul DALI

Introduktion DRM

DRM är en relämodul som möjliggör styrning on/off av ej dimmbara belysningsenheter via en DALI-slinga.

Funktion

- Adresserbar
- Växlande potentialfri brytare för 230 VAC
- Storlek på enheten vald för att möjliggöra dolt montage i en kopplingsdosa

Montage

Avsedd för placering och montage i kopplingsdosa.


Strömförsörjning

DRM strömförsörjs via ansluten DALI-slinga.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|---|
| Spänningsförsörjning | Via DALI-busledning |
| Nominell strömförbrukning | 2,7 mA |
| In- / Utgångar | <ul style="list-style-type: none"> • DALI • 1st Potentialfri reläutgång för 230 VAC |
| Brytspänning | max 240VAC |
| Brytström | 8A |
| Bryteffekt | 1000VA |
| Brytfrekvens | max 1 Hz |
| Omgivningstemperatur | -20 ... 75 ° C |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Diameter på kabel | 1,5 mm ² |
| Mått | 59 x 33 x 15 mm |
| Antal DALI-adresser | 1 |

Inkopplingschema

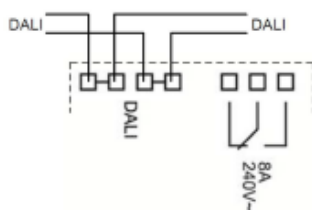


DRM – Inkopplingsplint DALI och brytspänning.




DRM – Relämodul DALI.

Mått

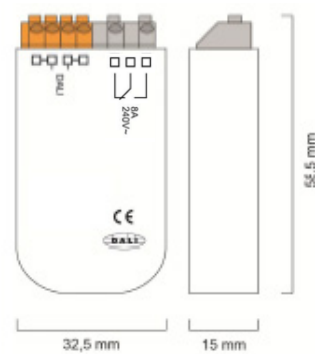

Anslutningar

DRM strömförsörjs via ansluten DALI-slinga. Reläutgång ansluten till konventionell belysning.

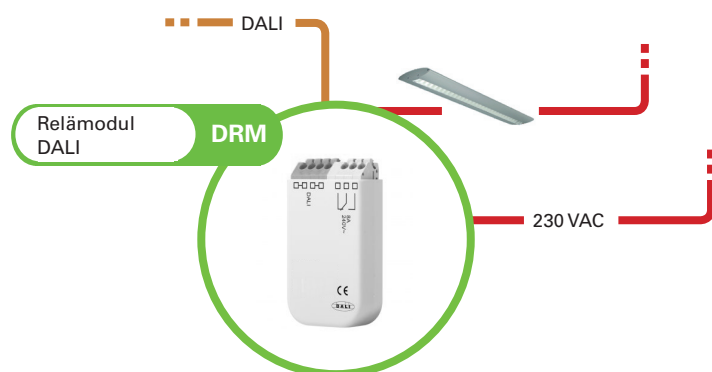

Anslutningsschema DRM.

Kompletterande produktdokumentation DRM

För kompletterande dokumentation hänvisar vi till produktsidan för Belysningsstyrning SBD på www.lindinvent.se

Tabell 1: Status för ytterligare dokumentation för DRM på Lindinvents webbplats www.lindinvent.se

| Dokument | Finns | Finns ej | Kommentar |
|--------------------------|-------|----------|--|
| Installationsanvisning | | ● | Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen. |
| Driftsättningsanvisning | | ● | Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBD |
| Underhållsinstruktion | | ● | Betraktas som underhållsfri |
| Yttre förbindningsschema | | ● | Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen. |
| Miljövarudeklaration | | ● | För bedömning hos Byggvarubedömningen |
| Brukarinformation | | ● | Ej relevant |
| Modbuslista | | ● | Ej relevant |
| AMA-text | | ● | Se styrenhet för belysning SBD |

Produktdokumentation finns att ladda ned via
www.lindinvent.se/produkter/



Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Smartare inneklimat. **Grönare** fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation, belysning, solavskärmning och lokalutnyttjande. Utrustningar och klimatlösningar utvecklas för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och liknande arbetsmiljöer. Lindinvents system samverkar för att ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.