

PVS144A TRANSFORMATOR (1-FASET BESKYTTELSESTRAFIK 230/24 VAC)

INTRODUKTION

Transformator PVS144A med automatsikring på sekundærsiden leverer 24 VAC forsyningsspænding. Transformatoren tilsluttes Lindinvents kommunikationssløjfe (CAN) for at forsyne et bestemt antal styreenheder/noder på sløjfen.


PVS144A har beskyttelsesadskillelse mellem primær- og sekundærviklingerne.




FUNKTION

Leverer 24 VAC forsyningsspænding.

DIMENSIONER

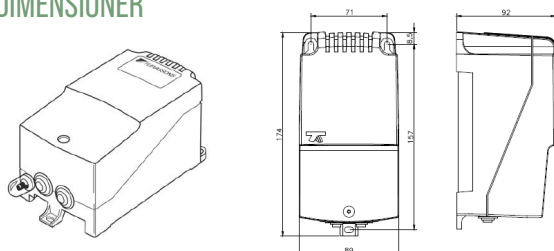

INKOPPLING

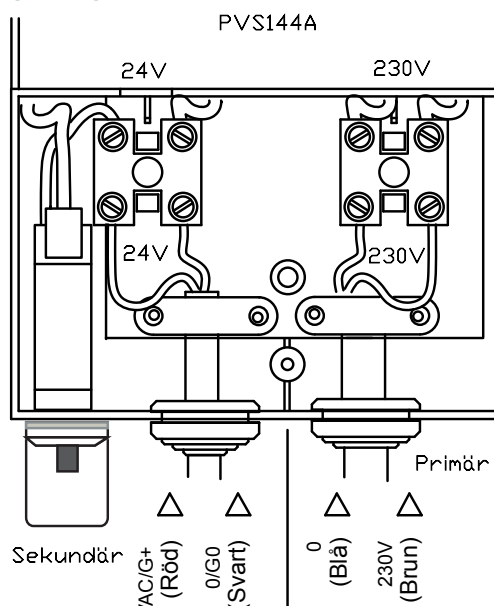

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimension: (Se målskitse)
86(A) x 170(B) x 87(C) mm (LxBxH)

Vægt: 2,0 kg

Farve: Grå, RAL 7035

IP-klasse: Kapslingen er IP54

Temperaturklasse: B (130 °C)

Maksimal omgivelsestemperatur: 40 °C

Materiale & udførelse

Kapsling i slagfast, selvslukkende termoplast

Klasse II: Hærdeplaststøbt transformator

Dobbeltisoleret: Skal ikke jordes

Sikring sekundært:

Resetbar overstrømsbeskyttelse 7A

Primær og sekundær styrrørling til kabeldiameter:

max.13 mm Tilslutningsklemme: 2-polet 4 mm²

Væggmontage: 3 skruer

Elsystem

Indspænding: 230 VAC, 50-60 Hz

Udspænding: 24 VAC

Effekt: 144 VA

Sikring: 7 A sekundært overstrømsbeskyttelse, resetbar udefra via tryknap.

CE-mærkning: Opfylder EMC og lavspændingsdirektivet

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne kan findes på www.lindinvent.dk

Dokumenter	Kommentar
Installationsvejledning	Angiver retningslinjer for antal noder pr. transformator og hvordan lederen til forsyningsspænding skal afbrydes mellem tilstødende transformatorområder.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betrachtet som vedligeholdelsesfri.
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Mangler