

PVS144A TRANSFORMATOR (1-FASE BESKYTTELSESTRAFOMATOR 230/24 VAC)

INTRODUKSJON

Transformator PVS144A med automatsikring på sekundærsiden gir 24 VAC matningsspenning. Transformatoren kobles til Lindinvents kommunikasjonslynge (CAN) for å mate et bestemt antall styreenheter/noder på slyngen.


PVS144A har beskyttelsesadskillelse mellom primær- og sekundærviklingene.




FUNKSJON

Gir 24 VAC matningsspenning.

DIMENSJONER

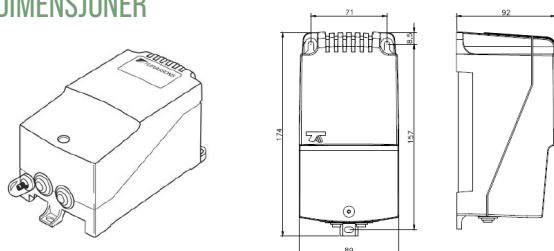

TILKOBLING

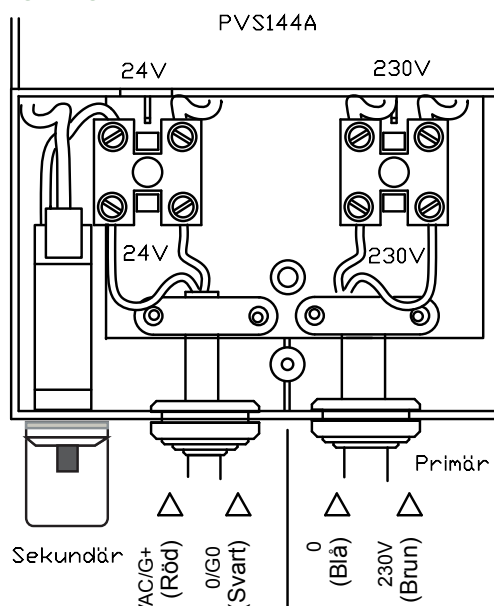

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Dimensjon: (Se målskisse)
86(A) x 170(B) x 87(C) mm (LxBxH)

Vekt: 2,0 kg

Farge: Grå, RAL 7035

IP-klasse: Kapsling har IP54

Temperaturklasse: B (130 °C)

Maksimal omgivelsestemperatur: 40 °C

Materiale og utførelse

Kapsling i slagfast, selvslukkende termoplast

Klasse II: Herdplaststøpt transformator

Dobbeltisolert: Skal ikke jordes

Sikring sekundært: Gjeninnstillbart overstrømsver 7A

Primær og sekundær styrrippel for kabeldiameter:

max.13 mm Koblingsklemme: 2-polet 4 mm²

Veggfeste: 3 skruer

El-system

Inngangsspenning: 230 VAC, 50-60 Hz

Utgangsspenning: 24 VAC

Effekt: 144 VA

Sikring: 7 A sekundært overstrømsvern, gjeninnstillbart utenfra via trykknapp.

CE-merking: Oppfyller EMC og lavspenningsdirektivet

UTFYLLENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene er tilgjengelige på www.lindinvent.no

Dokumenter	Kommentar
Installationsanvisning	Angir retningslinjer for antall noder per transformator og hvordan lederen for spenningsforsyning skal brytes mellom tilstøtende transformatorområder.
Vedlikeholdsinstruksjon	Betraktes som vedlikeholdsfri.
Miljødeklarasjon	Vurdert av Byggarbeidetsnomen i Sverige.
AMA-tekst	Manglende