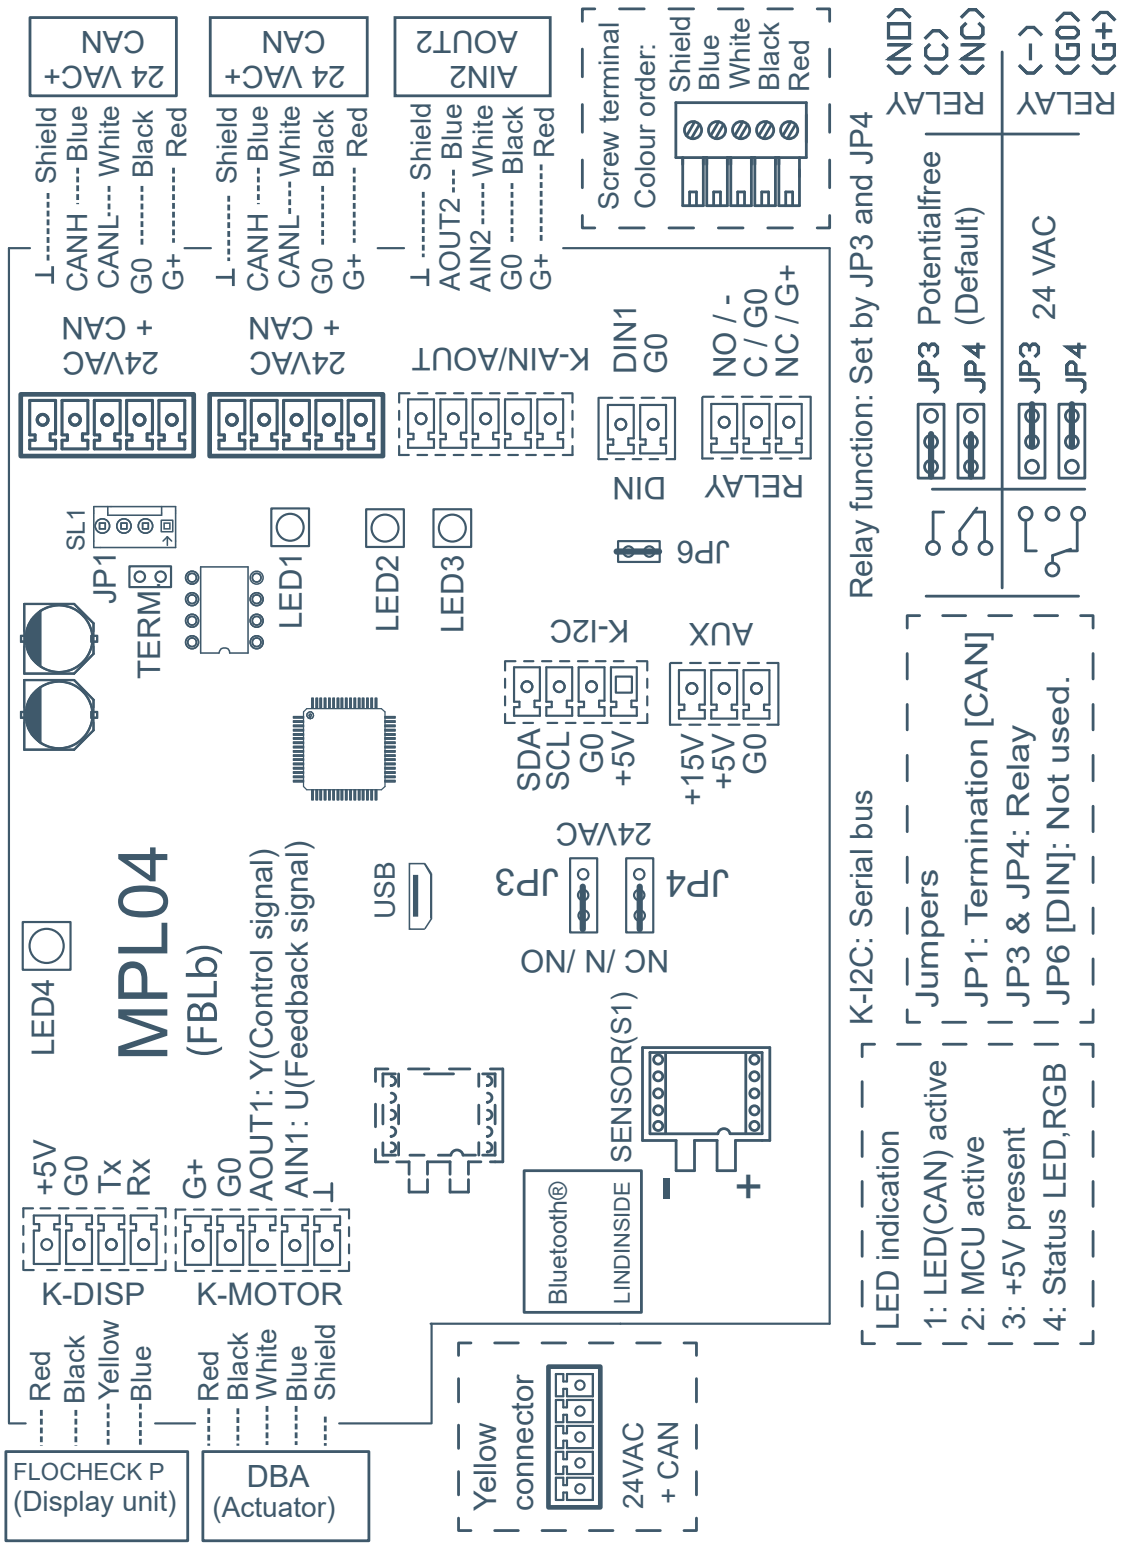
MPL04
(FBLb)
AOUT1: Y(Control signal)
AIN1: U(Feedback signal)
K-DISP
K-MOTOR
+5V
G0
Tx
Rx
G+
G0
LED4
LED1
LED2
LED3
SL1
JP1
TERM
USB
JP3
JP4
24VAC
NC /N /NO
SENSOR(S1)
Bluetooth®
LINDINSIDE
K-I2C
AUX
SDA
SCL
G0
+5V
+15V
+5V
G0
JP6
DIN
RELAY
K-AIN/AOUT
DIN1
G0
NO / -
C / G0
NC / G+
24VAC + CAN
24 VAC+ CAN
AIN2 AOUT2
Shield
CANH
CANL
G0
G+
Blue
White
Black
Red
Screw terminal
Colour order:
Shield
Blue
White
Black
Red
RELAY
(NO)
(C)
(NC)
JP3 Potentialfree
JP4 (Default)
RELAY
(-)
(G0)
(G+)
JP3 24 VAC
JP4
Relay function: Set by JP3 and JP4
K-I2C: Serial bus
LED indication
Jumpers
1: LED(CAN) active
2: MCU active
3: +5V present
4: Status LED,RGB
JP1: Termination [CAN]
JP3 & JP4: Relay
JP6 [DIN]: Not used.
FLOCHECK P
(Display unit)
DBA
(Actuator)
Yellow
connector
24VAC
+ CAN