

PVS144A TRANSFORMATOR (1-FAS SKYDDSTRANSFORMATOR 230/24 VAC)

INTRODUKTION

Transformator PVS144A med automatsäkring på sekundärsidan tillhandahåller 24 VAC matningsspänning. Transformatorn kopplas in på Lindinvents kommunikationsslinga(CAN) för att mata ett bestämt antal styrenheter/noder på slingan.


PVS144A har skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningarna.




FUNKTION

Tillhandahåller 24 VAC matningsspänning.

DIMENSIONER

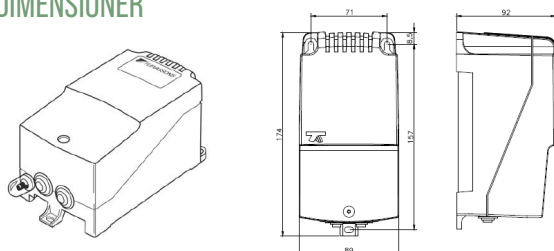

INKOPPLING

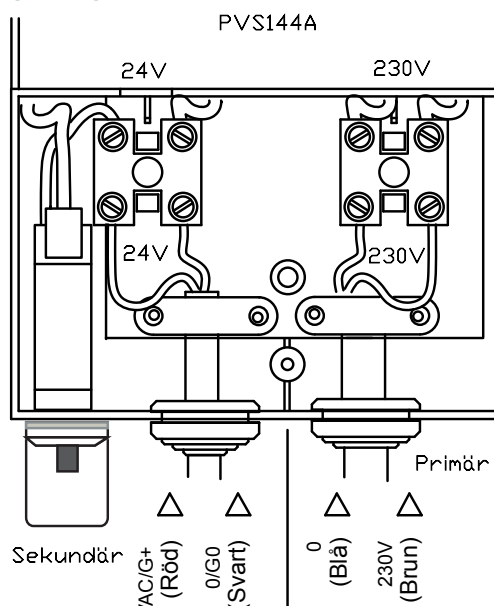

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Dimension: (Se måttskiss)
86(A) x 170(B) x 87(C) mm (LxBxH)

Vikt: 2,0 kg

Kulör: Grå, RAL 7035

IP-klass: Kapsling håller IP54

Temperaturklass: B (130 °C)

Maximal omgivande temperatur: 40 °C

Material & utförande

Kapsling i slagtålig, självslocknande termoplast

Klass II: Härdplastingjuten transformator

Dubbelisolerad: Skall ej skyddsjordas

Avsäkring sekundärt: Återställbart överströmskydd 7A

Primär och sekundär styrenippel för kabel diameter:
max.13 mm Kopplingsplint: 2-polig 4 mm²

Väggmontage: 3 skruvar

Elsystem

Inspänning: 230 VAC, 50-60 Hz

Utspanning: 24 VAC

Effekt: 144 VA

Säkring: 7 A sekundärt överströmsskydd, återställbart utifrån via tryckknapp.

CE-märkning: Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenten nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Anger riktlinjer för antal noder per transformator och hur ledaren för spänningsmatning ska brytas mellan intilliggande transformatorområden.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Miljövarudeklaration	Bedömd av Byggvarubedömningen.
AMA-text	Saknas