


Installasjonsanvisning

OBSERVER FØR MONTERING:

- Enheten leveres på pall og inneholder både koblingsboks og enhetsdel.
- Ikke fjern håndtakene og beskyttelsesappen!
- Beskyttelsesappen fjernes etter sluttvask.

Merk: Montering uten håndtak gjøres med spredeplaten demontert.

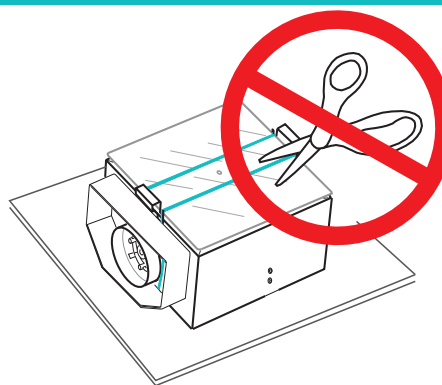

FESTE I BETONGTAK

Enheten er forberedt for feste i tak via hengearmen eller via gjengestang og Z-jern. Hengearmen følger med ved levering.


Via hengearmen og betongbolt:

- 1 Snu ISQ-FM slik at enheten står på emballasjen rundt stussen. Velg opphengsretning A eller B for de to hengearmene som følger med enheten.
- 2 Still inn ønsket høyde på pendlingen. Hengearmene festes i enhetsboksen via to plåtskruer.
- 3 Fest to betongbolter i takkonstruksjonen med avstand i henhold til valgt oppheng A eller B. La det være plass mellom hodet og taket for å kunne hekte på hengearmene.
- 4 Løft enheten opp mot taket og hekt på hengearmene. Stram betongboltene slik at enheten sitter stødig i takkonstruksjonen.
- 5 Beskyttelsesappen blir igjen over spredeplaten til sluttvask er utført.

Montering via gjengestang og Z-jern:

Enhetsboksen er utstyrt med en lukket naglemutter sentralt plassert på oversiden av enheten. Den innvendig gjengede naglemutteren (M8) er beregnet for opphenging av enheten via gjengestang. Et Z-jern festes i taket. Gjengestangen festes i Z-jernet via mutter og kontramutter.


Etter avsluttet montering: følg sjekklisten for godkjent installasjon på neste side.

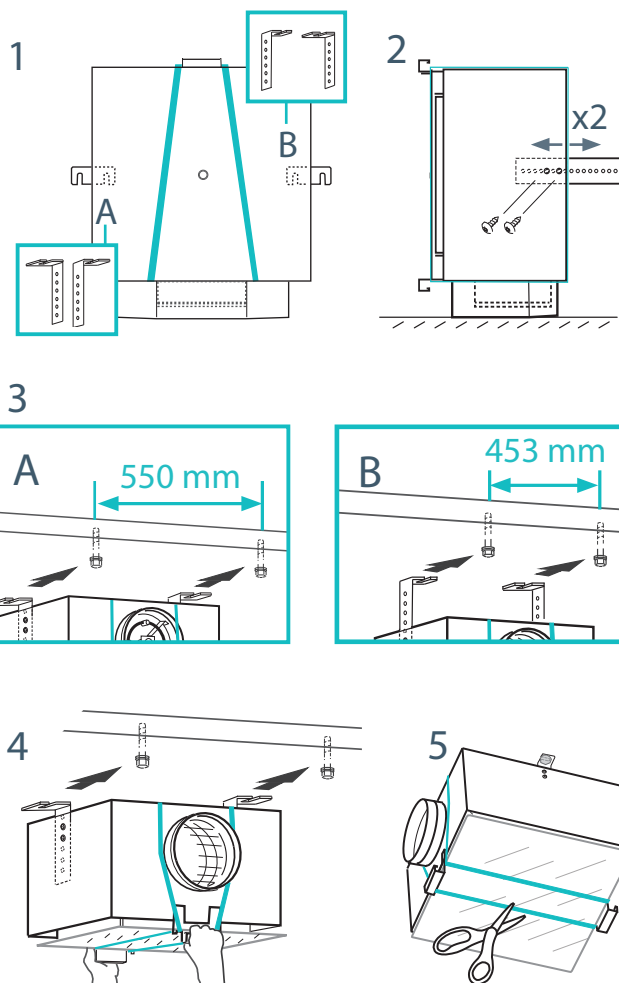

I FORBINDELSE MED SLUTTRENGJØRING:

- Klipp emballasjebåndet og fjern håndtakene.
- Fjern beskyttelsesappen.

ISQ-F: Enheten er koblet til CAN og forsynes med 24 VAC via koblingsboksen CBD.

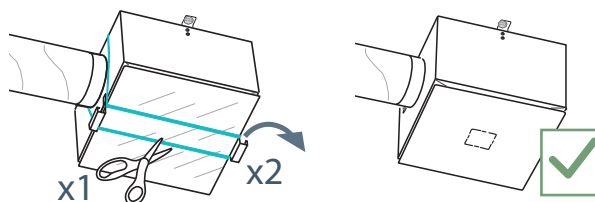

Demontering


FØR DEMONTERING

Vent med å løsne ventilasjonskanalen og festene i taket til enhetens spredeplate er demontert, se nedenfor. Planlegg hvordan de demonterte delene skal håndteres og lagres.

DEMONTERING AV SPREDEPLATEN

- 1-2 Løsne og vinkle ned spredeplaten ved å først skyve platen i retning bort fra kanalkoblingen til platen frigjøres fra de fire festene. Spredeplaten er i dette stadiet fortsatt festet til koblingsboksen via en avtakbar opphengsanordning.
- 3 ISQ-F: Koble fra kabler (A) og slanger (B). ISQ-F & ISQ-FM: Løsne opphenget (C) og ta spredeplaten ned på en sikker måte til gulvet.

ISQ-F: Noter hvor kabler og slanger skal kobles til igjen. Kablingen for 24 VAC + CAN til sskoblingsboks CBD kan trenge å kobles fra.

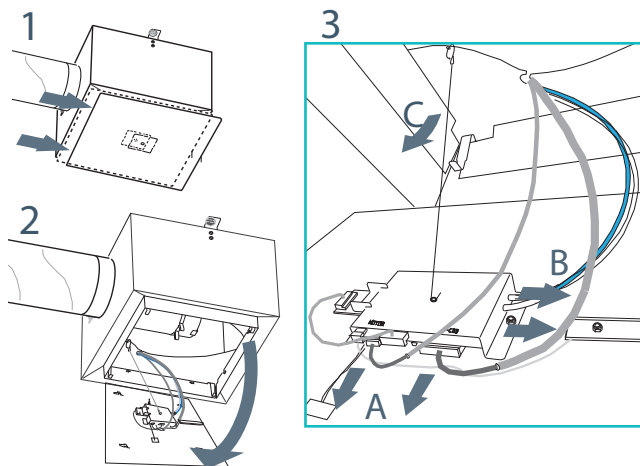


TA NED ENHET

Merk: Enheten tas ned uten spredeplaten.

Hengearmen: Løsne de to skruene i taket så mye at enheten lett kan hektes av og på igjen. Hekt av og ta ned enheten.

Gjengestang:

Løsne festet med kontramutter i Z-jernet. Ta ned enheten.

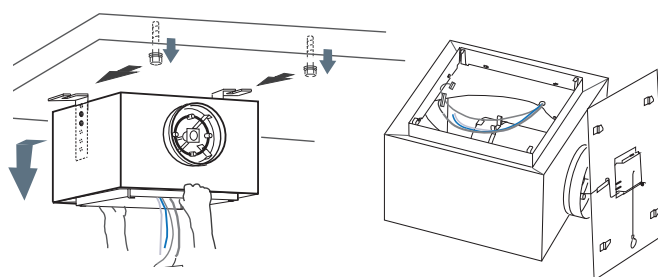

Återmontering av enheten

Merk: En enhet uten monteringshåndtak løftes opp mot taket med spredeplaten demontert.

Løft opp og plasser enheten. Stram bolter eller andre festelementer slik at enheten sitter stødig mot taket. Følg anvisningen for demontering i omvendt rekkefølge.

Etter avsluttet montering

Følg sjekklisten for godkjent installasjon.

Checklista

- ☐ Enheten er sikkert forankret i takkonstruksjonen.
- ☐ Hvis spredeplaten har vært demontert: Sørg for at platen er festet til enheten både via snoren for opphenging og ved hjelp av de fire festearmene i enhetsboksen.
- ☐ Ingen ekstra fester innenfor det rødmerkede området i henhold til illustrasjonen ved siden av.
- ☐ Enheten forlates med beskyttelsesappen på plass til sluttvask er gjennomført.

