

DMC I/O-MODUL DALI

INTRODUKTION

DMC är en adresserbar kontrollmodul för DALI med fyra programmerbara ingångar. Modulen möjliggör anslutning av återfjädrande standardströmbrytare som då via I/O-modulen kan programmeras på motsvarande sätt som 4-vägsbrytaren DSC.



DMC – I/O-enhet DALI.


FUNKTION

- Adresserbar
- Fyra programmerbara ingångar.
- Via kort- eller långtryck på ansluten strömbrytare kan två funktioner tilldelas varje ingång.
- Används som regel för att uppnå följande funktioner:
 - Gå till max
 - Släck
 - Dimra upp
 - Dimra ned
- Kan användas för att via en standardbrytare gå till förprogrammerade scenval.

MONTAGE

DMC är anpassad för att rymmas invändigt i en standard kopplingsdosa för väggmontage av strömbrytare.

MÅTT

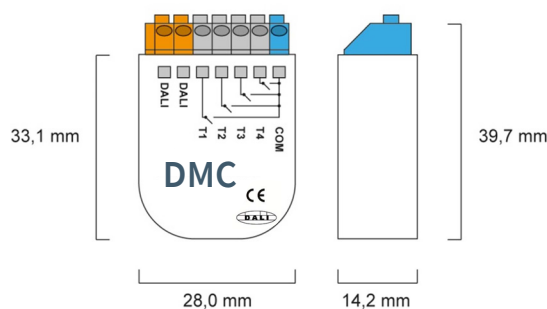

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Spänningsförrörjning: Via DALI-busledning

Nominell strömförbrukning: 4,1 mA

Ingång: 4 st

Utgång: DALI

Omgivningstemperatur: 0 – 50 °C

Kapslingsklass: IP20

Kabelarea: 0,5 – 1,5 mm²


Max kabellängd till strömbrytare: 50 cm

Strömförsörjning

Strömförsörjs via ansluten DALI-slinga.

ANSLUTNINGAR

Ingångarna ansluts direkt till strömbrytaren (potentialfria kontakter).

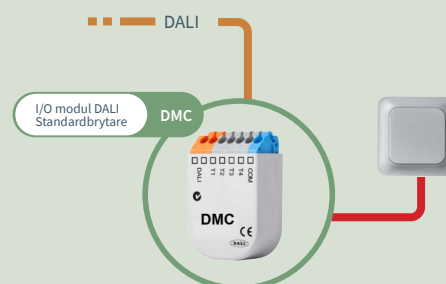

Anslutningsschema

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

För kompletterande dokumentation hänvisar vi till produktsidan för Belysningsstyrning SBDb på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBDb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggvarubedömningen.
AMA-text	Se styrenhet för belysning SBDb.