

DRM RELÆMODUL DALI

INTRODUKTION

DRM er en relæmodul, der muliggør styring af tænd/sluk for ikke-dæmpbare belysningsenheder via en DALI-sløjfe.



DRM – Relæmodul DALI.


FUNKTION

- Adresserbar
- Skiftende potentialfri kontakt til 230 VAC
- Enhedens størrelse er valgt for at muliggøre skjult montering i en koblingsdåse


MONTAGE

Beregnet til placering og montering i en koblingsdåse

MÅL



TILSLUTNINGSDIAGRAM



DRM – Tilslutningsklemme for DALI og brydespænding.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Spændingsforsyning: Via DALI-busledning

Nominelt strømforbrug: 2,7 mA

Ind-/Udgang: DALI og

1 stk. potentialfri relæudgang til 230 VAC

Brydespænding: maks. 240 VAC

Brydeeffekt: 1000 VA

Brydefrekvens: maks. 1 Hz

Omgivelsestemperatur: -20 – 75 °C

Kapslingsklasse: IP20

Kabeldiameter: 1,5 mm²

Mål: 59 x 33 x 15 mm


Antal DALI-adresser: 1

Strømforsyning

Strømforsynes via tilsluttet DALI-sløjfe.

TILSLUTNINGER

Relæudgang tilsluttet konventionel belysning.

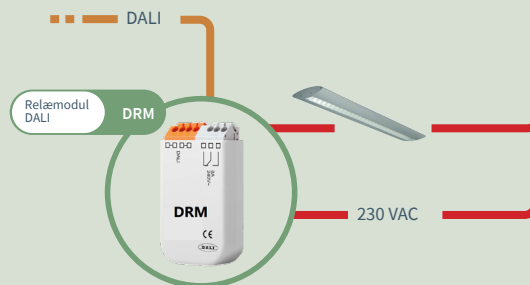

Tilslutningsskema DRM.

SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

For supplerende dokumentation henvises til produktsiden for Belysningsstyring SBDb på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Se dimensioner og montering her i produktbeskrivelsen.
Idriftsættelsesvejledning	Se idriftsættelsesvejledningen for styreenhed SBDb.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betragtet som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelseskema	Se illustration af tilslutningsklemme her i produktbeskrivelsen.
Miljøvaredeklaration	Til vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
AMA-tekst	Se styreenhed for belysning SBDb.