

DSC FIREVEISBRYTER DALI



DSC – Fireveisbryter DALI.

INTRODUKSJON

DSC er en adresserbar DALI-kompatibel 4-veisbryter.


FUNSJON

- Adresserbar
- Strømbryter med fire programmerbare trykknapper.
- Ved å gjøre et raskt eller et lengre trykk kan to funksjoner tildeles hver inngang.
- Brukes som regel for å oppnå følgende funksjoner:
 - Gå til maks
 - Slukk
 - Dim opp/ned
- Kan også brukes for å kunne gå til forhånds-programmererte scenarier.

MONTERING

DSC er beregnet for veggmontering og apparatboks.

MÅL

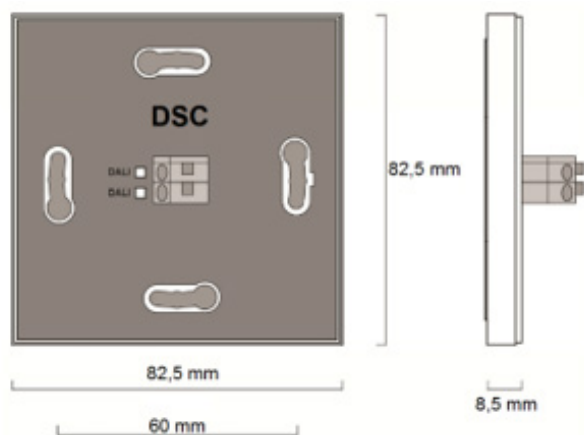

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Spenningsstilførsel: Via DALI-busledning

Nominelt strømforbruk: 1,5 mA

Inngang: 4 stk. programmerbare trykknapper

Utgang: DALI

Omgivelsestemperatur: -10 – 50 °C


Kapslingsklasse: IP20

Kabelareal: opptil 2,5 mm²

Strømforsyning

Strømforsynes via tilkoblet DALI-sløyfe.

TILKOBLINGER

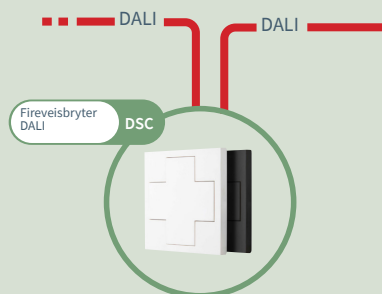

Tilkoblingsskjema

SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

For supplerende dokumentasjon viser vi til produksiden for Belysningsstyring SBDb på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen
Igangsettingsanvisning	Se igangsettingsanvisningen for styreenhet SBDb
Vedlikeholdsinstruks	Betraktes som vedlikeholdsfri
Ytre tilkoblingsskjema	Se illustrasjon av tilkoblingsklemme her i produktbeskrivels
Miljødeklarasjon	For vurdering hos Byggvarubedømmningen i Sverige.
AMA-tekst	Se styreenhet for belysning SBDb