

DSC FYRVÄGSBRYTARE DALI

INTRODUKTION

DSC är en adresserbar DALI-kompatibel 4-vägsbrytare.



DSC – Fyrvägsbrytare DALI.


FUNKTION

- Adresserbar
- Strömbrytare med fyra programmerbara tryckknappar.
- Genom att göra ett snabbt eller ett längre tryck kan två funktioner tilldelas varje ingång.
- Används som regel för att uppnå följande funktioner:
 - Gå till max
 - Släck
 - Dimra upp/ned
- Kan användas för att kunna gå även till förprogrammerade scenval.

MONTAGE

DSC är avsedd för väggmontage och apparatdosa.

MÅTT

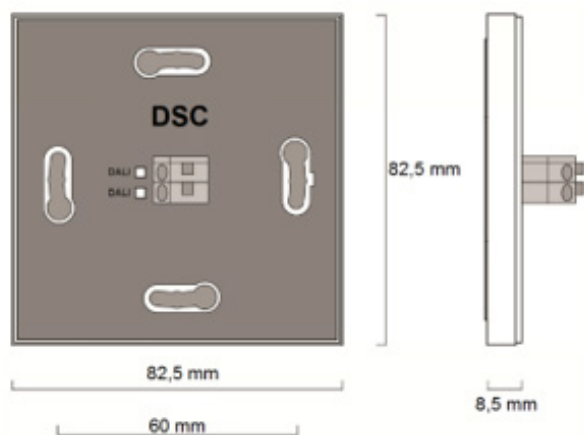

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Spänningsförrörjning: Via DALI-busledning

Nominell strömförbrukning: 1,5 mA

Ingång: 4 st programmerbara tryckknappar

Utgång: DALI

Omgivningstemperatur: -10 – 50 °C


Kapslingsklass: IP20

Kabelarea: upp till 2,5 mm²

Strömförsörjning

Strömförsörjs via ansluten DALI-slinga.

ANSLUTNINGAR

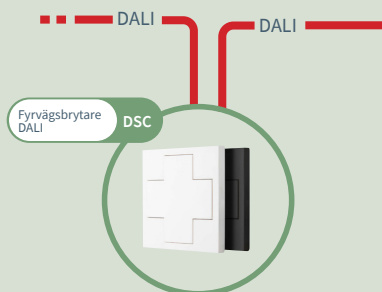

Anslutningsschema

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

För kompletterande dokumentation hänvisar vi till produktsidan för Belysningsstyrning SBDb på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se dimensioner och montage här i produktbeskrivningen.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisningen för styrenhet SBDb.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Se illustration kopplingsplint här i produktbeskrivningen.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggvarubedömningen.
AMA-text	Se styrenhet för belysning SBDb.