



Trykvagt - FLOCHECK P.

INTRODUKTION

FLOCHECK P bruges, ligesom FLOCHECK V og FLOCHECK F, som fastmonteret brugerpanel til en af Lindinvents regulatorer for beskyttelsesventilation.

FUNKTION

Installeres som styrings- og overvågningsudstyr.

- Udgør, sammen med trækafbryderregulator LAFLb, en del af sikkerhedsudstyret til en LAF-bænk.
- Monitor til differenstrykregulator DPLb eller andre regulatorer, der arbejder kontinuerligt i én driftsindstilling.
- Aktiv skærm, hvor brugere uden krav om login kan se aktuelle værdier for tryk, differenstryk eller luftstrøm samt spjældvinkel afhængigt af hvilken regulator der er tilsluttet.
- Viser driftsstatus i klartekst.
- Bruges til at logge ind på regulatorens hovedmenu. Autoriserede brugere kan navigere i den kodebeskyttede menu for at foretage indstillinger.
- Kan give et akustisk alarm via summer og/eller optisk alarm via lysdioder.
- Tilsluttes nemt via den formonterede og kontaktede FTP-kabel (RJ45).

Autoriserede brugere kan navigere i en kodebeskyttet menu for at indstille eller ændre parameterværdier.

ALARM

En grøn lysdiode indikerer normal drift. En tændt rød lysdiode samt klartekstmeddelelse indikerer alarm. En summertone kan aktiveres for at tydeliggøre alarmen.

UDFØRELSE

FLOCHECK P findes i udførelsen FU med kabeltilslutning på oversiden eller i udførelsen FB med kabelføring monteret på bagsiden for skjult montering af kablet.



FLOCHECK P - Model FU.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Dimensioner: 103 x 82 x 30 mm (LxBxH)

Vægt: Nettovægt 0.270 kg (Inklusive kabelføring)

Materiale: Kapsling i ABS

Øvrigt

Leveres med netværkskabel (3 m) med RJ45 tilslutning til FCLb. Kapsling med snaplås.

Display

LCD-teknik: FSTN

Opløsning: 128x64 pixels

Baggrundsbelyst med hvide lysdioder.

Skærmstørrelse: 58x29.5 mm

Farve: RAL 9003

IP-klasse: Indkapslingen overholder IP54


Elsystem

Forsyningsspænding: Fra regulatoren

Effekt: 2.5 VA

CE-mærkning: Opfylder EMC og lavspændingsdirektivet


UDSTYR

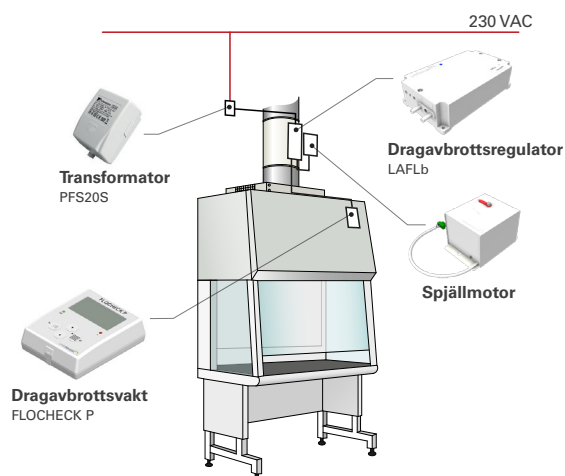

LAF-bænk med Flocheck P og øvrige komponenter til trykstyring i trækabrydelsen.

BESTILLINGSINFORMATION

Angiv ved bestilling, hvilken variant af FLOCHECK P der ønskes. FLOCHECK P FU, til synlig kabelføring, eller FLOCHECK P FB, til skjult kabelføring. Se beskrivelse nedenfor.

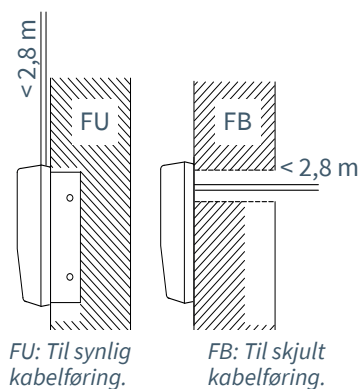

Flocheck P med netværkskabel, der stikker ud fra panelets øvre kant (FU) eller fra bagsiden (FB).

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne findes på www.lindinvent.dk

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Fælles installationsvejledning for LAFLb og FLOCHECK P.
Idriftsættelsesvejledning	Se idriftsættelsesvejledningen for LAFLb.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betegnes som vedligeholdelsesfri.
Eksternt forbindelsesskema	Tilslutning via netværkskabel og RJ45-tilslutning på LAFLb.
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggvarubedömningen i Sverige.
Brugerinformation	Tilgængelig på hjemmesiden og som trykt 2-sidet manual.
AMA-tekst	Se AMA for LAFLb.