

INTRODUKTION


Skyddstransformator til generel brug i systemer inden for spændingsbånd I. Transformator med beskyttelsesseparation mellem primær- og sekundærviklinger udført til forsyning af SELV- og PELV-kredse. Transformatoren er tredjepartscertificeret.



UDFØRELSE

- Transformator i grå kapsling af slagfast, selvslukkende termoplast, sammenbygget med stikprop i fuld profil. (SCHUKO)
- Sekundær udgang til 2-polet AMP-kontakt med låsning.
- Dobbeltisoleret (behøver ikke beskyttelsesjord).
- Passende sekundærkabel: 2430-3120 3m.
- Sekundært PTC-beskyttelse: For at nulstille udløst strømforsikring skal netspændingen afbrydes.

DIMENSIONER

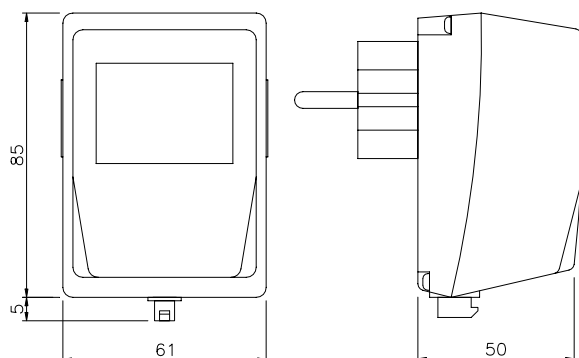

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Generelt

Indspænding: 230 V, 50-60Hz

Udspænding: 23,3 V

Effekt: 20 VA

Vægt: 520 gram

Kapslingsklasse: IP33

Montering: Til tilslutning direkte i vægudtag (både jordet og ujordet)

2,3 VA ved hvil; 4 VA ved normal drift; 14 VA ved drift

Produktionsnorm

Elsikkerhed: EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emission: EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet: EN 50 082-1 /-2; EN 61 000-6-2


Ved højere krav end IP30 skal transformatorens sekundærudtag være monteret nedad



PRÆSTATIONSINDSTILLING

DBA leveres, medmindre andet er angivet ved levering, i driftstilstand NORMAL. Alle kontakter på kredsløbskortet er indstillet til off. DIP-switch 1 til 4 påvirker funktionsvalg som følger.

- 1: Normal (Default) eller Høj (Hastighed)
- 2: Modur (Default) eller Medur (Rotationsretning)
- 3: Normal (Default) eller Høj (Vridkraft)
- 4: Af (Default) eller På (Feltkalibrering)

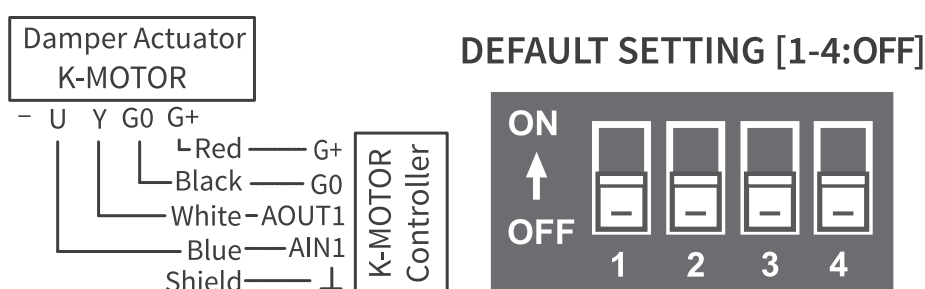

Det ydre forbindelsesskema for DBA og indstillinger for NORMAL på DIP-switch 1 til 4.

KOMPLETTERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenter kan findes på www.lindinvent.dk

Dokumentation	Kommentar
Installationsanvisning	Se det ydre forbindelsesskema og installationsanvisningen for DCV-RCb og RCXb.
Idriftsættelsesanvisning	Se idriftsættelsesanvisning for den aktuelle regulator.
Vedligeholdelsesinstruktion	Betragtet som vedligeholdelsesfri.
Ydre forbindelsesskema	Viser tilslutning til regulator.
Miljøvaredeklaration	Til vurdering hos Byggvarubedömningen i Sverige.
Modbusliste	Ikke relevant.
AMA-tekst	AMA-kode UEB.13: Aktuator til spjæld, elektriske, kontinuerlige uden fjederretur. Se den aktuelle regulator.