

INTRODUKTION


Skyddstransformator för generell användning i system inom spänningsband I. Transformator med skyddsseparation mellan primär- och sekundärlindningar utförd för matning av SELV-kretsar och PELV-kretsar. Transformatorn är tredjepartscertifierad.



UTFÖRANDE

- Transformator i grå kapsling av slagtålig, självslocknande termoplast, sammanbyggd med stickpropp i full profil. (SCHUKO)
- Sekundärt uttag för 2-polig AMP-kontakt med låsning.
- Dubbelisolerad. (behöver ej skyddsjordas)
- (Passande sekundärkablage 2430-3120 3m)
- Sekundärt PTC-skydd, för att återställa utlöst strömskydd koppla ifrån nätspänningen.

DIMENSIONER

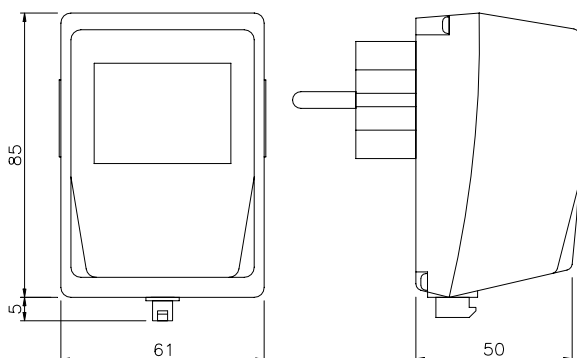

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Inspänning: 230 V, 50-60Hz

Utspänning: 23,3 V

Effekt: 20 VA

Vikt: 520 gram

Kapslingsklass: IP33

Montage: För anslutning direkt i vägguttag. (såväl jordat som ojordat)

2,3 VA vid vila; 4 VA vid normal gång; 14 VA vid gång

Tillverkningsnorm

Elsäkerhet: EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emission: EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet: EN 50 082-1 /-2; EN 61 000-6-2


Vid högre krav än IP 30 skall transformatorns sekundäruttag vara monterat nedåt



PRESTANDAINSTÄLLNING

DBA levereras, om inte annat anges vid leverans, i driftläget NORMAL. Samtliga switchar på kretskortet är ställda till off. DIP-switch 1 till 4 påverkar funktionsval enligt nedan.

- 1: Normal(Default) alternativt Hög (Hastighet)
- 2: Motur(Default) alternativt Medur (Rotationsriktning)
- 3: Normal(Default) alternativt Hög (Vridkraft)
- 4: Av(Default) alternativt På (Fältkalibrering)

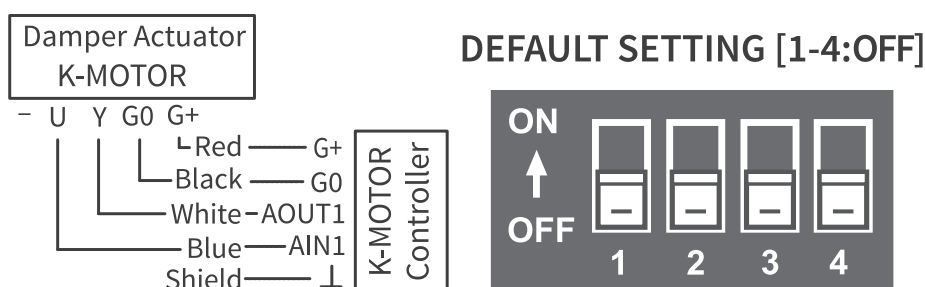

Det yttre förbindningsschemat för DBA och inställningar för NORMAL på DIP-switch 1 till 4.

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumentet nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Se det yttre förbindningsschemat samt installationsanvisningen för DCV-RCb och RCXb.
Driftsättningsanvisning	Se driftsättningsanvisning för aktuell regulator.
Underhållsinstruktion	Betraktas som underhållsfri.
Yttre förbindningsschema	Visar anslutning till regulator.
Miljövarudeklaration	För bedömning hos Byggvarubedömningen.
Modbuslista	Ej relevant.
AMA-text	AMA-kod UEB.13: Ställdon för spjäll, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång. Se aktuell regulator.