

PDC-2400 EKSTERN NÆRVÆRSGIVER, TAKMONTERT



PDC-2400. Ekstern nærværsgiver 24VDC/VAC for montering i himling.

INTRODUKSJON

PDC-2400 er en 24 VDC/VAC spenningsdrevet passiv IR-detektor for nærværsteteksjon. Enheten er designet for montering i himling.


FUNKSJON

Giveren detekterer bevegelser og sender signal til tilkoblet regulator styreenhet.


Linsen i detektoren samler varmestråling fra flere felt inn til sensorelementet. Når en person passerer gjennom et felt, genereres et sterkt signal.

DETEKSJONSOMRÅDE

Se illustrasjoner nedenfor for veiledning. Deteksjonsområdet har en noe elliptisk form. Derfor må detektoren noen ganger monteres i riktig retning avhengig av rommets form. Merkingen på kapslingen for "Closed" skal ved montering plasseres mot rommets langsiden.

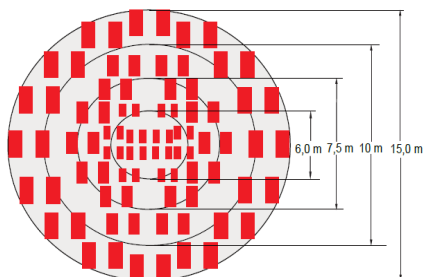

Deteksjonssoner

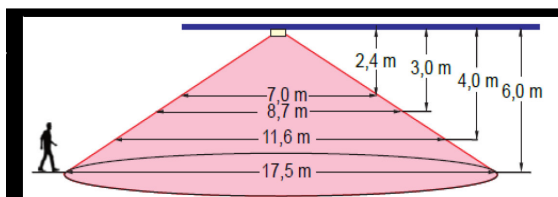

Rekkevidde: Maksimal ved forskjellige høyder

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

IR-sensor

Doblelement, lavstøy, pyroelektrisk IR-sensor.

Dimensjon

Ø129 mm, høyde 43 mm.

Vekt

110 g.

Elsystem

Strømforsyning

PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

Reléutgang

Frittvekslende, 200 mA / 60 VDC

UTFYLLENDE PRODUKTDOKUMENTASJON

Dokumentene kan nås på www.lindinvent.no

Dokument	Kommentar
Installasjonsveiledning	Forberedt for festing via skruer i himling. Viser til eksternt koblingsskjema for tilkobling.
Eksternt koblingsskjema	Viser tilkoblinger for et utvalg styreenheter.
Miljødeklarasjon	For vurdering hos Byggvarubedømmningen i Sverige.
Brukerinformasjon	Følger med produktet.