

TSMA CIRKULÆRT SPJÆLD PPS UDEN MÅLEENHED



TSMA - Cirkulært spjæld i PVC.

INTRODUKTION

TSMA er et cirkulært spjæld med motorhylde i PVC til Lindinvents spjældmotorer.

FUNKTION

Spjældet er beregnet til ventilationskanaler i miljøer, hvor den kemiske bestandighed i PVC kan modstå de korrosive gasser, der transporteres. Se det cirkulære spjæld TSMS for en udførelse i PPs (Polypropylen).

Spjældet anvendes til regulering af tryk eller regulering af flow i kombination med indstiksmålflange SMID.

Spjældets størrelser er tilpasset til plastkanaler.

BESTILLINGSINFORMATION

Cirkulært spjæld i PVC uden måleenhed, Lindinvent AB, type TSMA-XXX

Størrelse: XXX = 160, 250, 315, 355 eller 400


Eksempel: TSMA-250

Størrelser: Ø160–Ø400

Farve: Grå RAL 7011

Temperatur: Op til +55 °C

Dimensioner: Ifølge skitse og tabel nedenfor

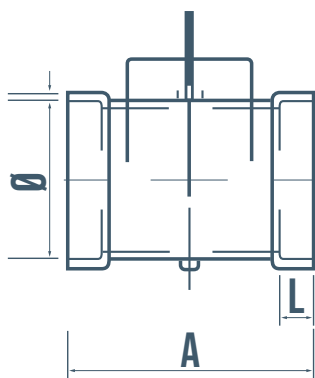

Ø (mm)	A (mm)	L(mm)
160	155	50
200	170	60
250	175	60
315	175	60
355	180	60
400	170	60

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:

Spjældet er fremstillet i stiv og sværantændelig PVC. Materialet er korrosions- og vejrbestandigt.