

TSMA Sirkulær Spjeld PPS uten måleenhet



TSMA - Sirkulært spjeld i PVC.

INTRODUKSJON

TSMA er et sirkulært spjeld med motorhylle i PVC for Lindinvent's spjeldmotorer.

FUNKSJON

Spjeldet er beregnet for ventilasjonskanaler i miljøer der den kjemiske bestandigheten i PVC kan motstå de korrosive gassene som transporteres. Se det sirkulære spjeldet TSMS for en utførelse i PPs (Polypropylen).

Spjeldet brukes for regulering av trykk alternativt regulering av strømming i kombinasjon med innstikkmåleflens SMID. Spjeldets størrelser er tilpasset etter plastkanaler.

BESTILLINGSINFORMASJON

Sirkulært spjeld i PVC uten måleenhet,
Lindinvent AB, type TSMA-XXX

Størrelse: XXX = 160, 250, 315, 355 eller 400


Eksempel: TSMA-250

Størrelser: Ø160–Ø400

Farge: Grå RAL 7011

Temperatur: Opptil +55 °C

Dimensjoner: I henhold til skisse og tabell nedenfor

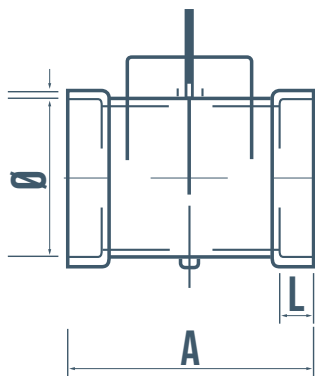

Ø (mm)	A (mm)	L(mm)
160	155	50
200	170	60
250	175	60
315	175	60
355	180	60
400	170	60

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale:

Spjeldet er laget av stiv og vanskelig antenkelig PVC. Materialet er korrosjons- og værbestandig.