

TSMS CIRKULÆRT SPJÆLD PPS UDEN MÅLEUDSTYR



TSMS - Cirkulært spjæld i PPs (Polypropylen).

INTRODUKTION

TSMS er et cirkulært spjæld med motorhylde i PPs (Polypropylen) til Lindinvent's spjældmotorer.

FUNKTION

Spjældet er beregnet til ventilationskanaler i miljøer, hvor den kemiske bestandighed i PPs kan modstå de korrosive gasser, der transporteres. For udførelse i PVC (Polyvinylchlorid) se TSMA.
Spjældet bruges til regulering af tryk alternativt regulering af flow i kombination med indstiksmåleflange SMID. Spjældets størrelser er tilpasset efter plastkanaler.

BESTILLINGSINFORMATION

Cirkulært spjæld PPs uden måleudstyr,
Lindinvent AB, type TSMS-XXX

Størrelse: XXX = 160, 250, 315, 355, 400


Eksempel: TSMS-250

Størrelser: Ø160–Ø400

Farve: Grå RAL 7037

Temperatur: Op til +90 °C, midlertidigt op til +110 °C

Dimensioner: Ifølge skitse og tabel nedenfor

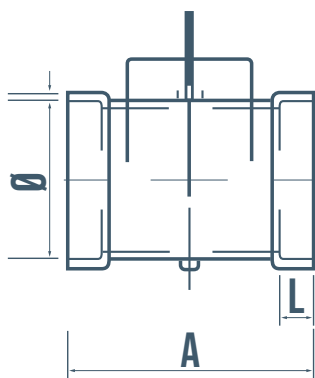

Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
160	155	50
200	170	60
250	175	60
315	175	60
355	180	60
400	170	60

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:

Spjældet fremstilles i sværantændelig PPs. Materialet er korrosions- og vejrbestandigt. Skal beskyttes mod UV-lys og oxiderende syrer.