

TSMS SIRKULÆR SPJELD PPS UTEN MÅLEINNRETNING



TSMS - Sirkulært spjeld i PPs (Polypropylen).

INTRODUKSJON

TSMS er et sirkulært spjeld med motorhylle i PPs (Polypropylen) for Lindinvents spjeldmotorer.

FUNKSJON

Spjeldet er beregnet for ventilasjonskanaler i miljøer hvor den kjemiske bestandigheten i PPs kan motstå de korrosive gassene som transporteres. For utførelse i PVC (Polyvinylklorid) se TSMA.

Spjeldet brukes for regulering av trykk alternativt regulering av strømming i kombinasjon med innstikkmålingsflens SMID. Spjeldets størrelser er tilpasset plastkanaler.

BESTILLINGSINFORMASJON

Sirkulært spjeld PPs uten måleinnretning, Lindinvent AB, type TSMS-XXX

Størrelse: XXX = 160, 250, 315, 355, 400


Eksempel: TSMS-250

Størrelser: Ø160–Ø400

Farge: Grå RAL 7037

Temperatur: Opp til +90 °C, midlertidig opp til +110 °C

Dimensjoner: I henhold til skisse og tabell nedenfor

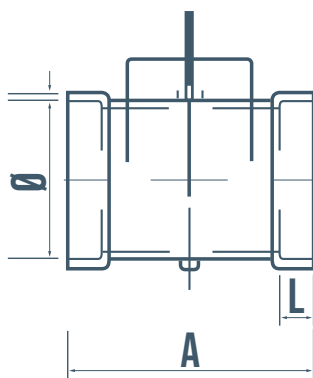

Ø (mm)	A (mm)	L (mm)
160	155	50
200	170	60
250	175	60
315	175	60
355	180	60
400	170	60

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale:

Spjeldet er laget av flammehemmende PPs. Materialet er korrosjons- og værbestandig. Må beskyttes mot UV-lys og oksiderende syrer.