

PD-2400 EXTERN NÄRVAROGIVARE

INTRODUKTION

PD-2400 är en 24 VDC/VAC spänningsmatad passiv IR-detektor för närvarodetektering. Enheten är utformad för väggmontage.

PD-2400. Extern närvarogivare 24VDC/VAC för väggmontage.




FUNKTION

Givaren detekterar rörelser och skickar signal till ansluten regulator styrenhet.

Linsen i detektorn samlar värmestrålning från ett antal fält in till sensorelementet. Då någon person passerar genom ett fält genereras en stark signal.

VAL AV LINS

Det finns ett antal linser att välja mellan för olika ändamål. PD-2400 levereras som standard med lins 15 som har 58 avkänningsfält i tre skikt. Detekteringsområdet kan vara upp till 40X40 meter.

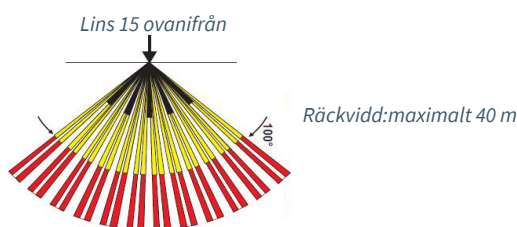

Att beakta: Räckvidd och avkänningsfält vid montage med lins 15 på olika höjd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt

Justering

Vertikalt: +10 till -20 grader; kalibrerad skala.
Horisontellt: Upp till 30 grader.

Dimension

102 X 70 X 50 mm (LxBxH).

Vikt

98 g.

Elsystem

Matning

PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

Detektor

Dubbelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor.

KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenten nås på www.lindinvent.se

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Förberedd för infästning via skruv i vägg. Hänvisar till det yttre förbindningsschemat för inkoppling.
Yttre förbindningsschema	Visar anslutningar för ett urval styrenheter.
Miljövarudeklaration	Bedömd hos Byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Följer med produkten.