

SMARTE SPJÆLD [UDEN MÅLEFLANGE]

VEDLIGEHOOLDELSE

Lindinvent's spjældenhed DCV-SPb til trykregulering og andre spjæld uden måleflange er vedligeholdelsesfri. Enheden kan tørres af på ydersiden med en let fugtig klud.

RENGØRINGSINTERVAL OG FUNKTIONSKONTROL

Spjæld til trykregulering er udstyr, der ikke kræver regelmæssig inspektion. Funktionskontrol anbefales i forbindelse med fejlfinding eller analyse.

INGEN KRAV TIL REGELMÆSSIG VEDLIGEHOOLDELSE

Ingen dele af Lindinvent's spjæld med tilslutninger kræver regelmæssig vedligeholdelse eller kalibrering.

DRIFTSOPTIMERING PÅ SYSTEMNIVEAU - LINDINSPECTION

Anlæg med webværktøjet LINDINSPECT kan overvåges og driftsoptimeres. Udstyr og driftsforhold kan visualiseres og analyseres via værktøjet. Mønstre i udnyttelse og tendenser i energiforbrug kan følges for at udvikle forslag til energi- og funktionsforbedrende foranstaltninger. Afvigelser og foranstaltninger kan planlægges, bestilles og overvåges, indtil den ønskede funktionalitet er opnået.


Inspektionen anbefales som en forebyggende foranstaltning eller som grundlag for beslutninger vedrørende teknisk vedligeholdelsesarbejde.

KONTAKT


Ved fejlmelding eller andre spørgsmål vedrørende klimaanlægget i ejendommen kontaktes den ansvarlige ejendomstekniker.

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER

Se hjemmesiden for Indeklima eller for Smarte Spjæld og Spjæld.

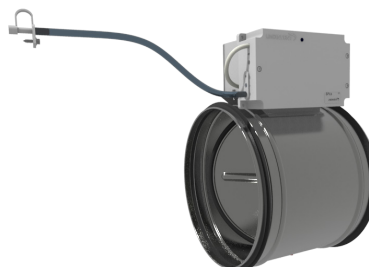

DCV-SPb cirkulære.

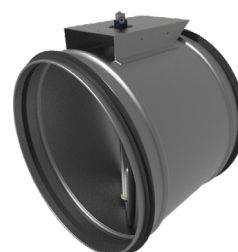

Cirkulært spjæld SPM.



Rektangulært spjæld JSPM.