



PFS20S - Transformator
230/24 VAC.


INTRODUKSJON

Beskyttelsestransformator for generell bruk i systemer innenfor spenningsbånd I. Transformator med beskyttende separasjon mellom primær- og sekundærviklinger, konstruert for å drive SELV- og PELV-kretser. Transformatoren er tredjepartssertifisert.

UTFØRELSE

- Transformator i grå kapsling av slagfast, selvslukkende termoplast, integrert med stikkontakt (SCHUKO).
- Sekundæruttak for en 2-polet AMP-kontakt med låsing.
- Dobbeltisolert (trenger ikke beskyttelsesjord).
- (Passende sekundærkabel 2430-3120 3m).
- Sekundært PTC-beskyttelse, for å tilbake stille utløst strømvern og koble fra nettspenningen.

DIMENSJONER

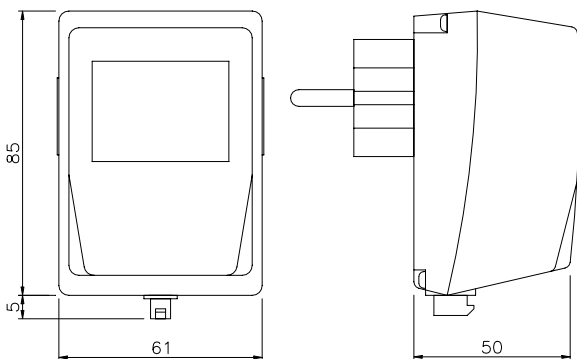

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Inspenning: 230 V, 50-60Hz

Utsenning: 23,3 V

Effekt: 20 VA

Vekt: 520 gram

Kapslingsklasse: IP33

Montering: For tilkobling direkte i vegguttak (både jordet og ujordet)

Tilvirkningsstandard

Elsikkerhet: EN 61 558-1; EN 61 558-2-6

Emisjon: EN 50 081-1 /-2; EN 61 000-3-2 / 3-3

Immunitet: EN 50 082-1 /-2; EN 61 000-6-2

Ved høyere krav enn IP 30 skal transformatorens sekundæruttak være montert nedover.

