

UTB – Monteringsskena för donlåda

UTB-250, UTB-400




INSTALLATIONSVIDEO

TTC-don och donlåda
med hjälp av UTB.

<https://vimeo.com/lindinvent/review/369268419/a35a23204a>

Montage av donlåda i undertak med hjälp av UTB

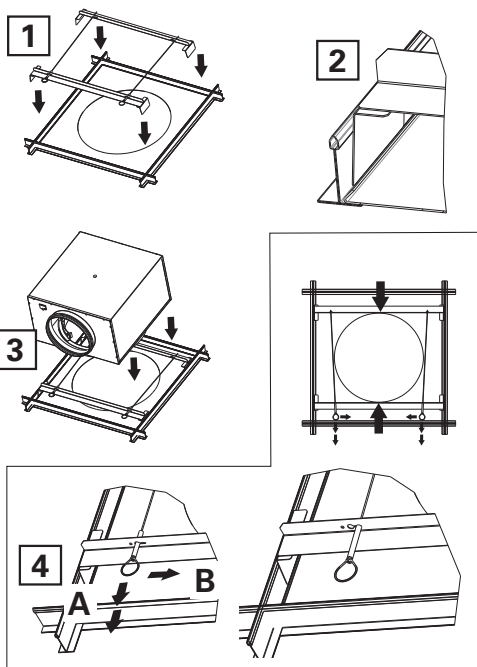


Anvisning

UTB finns framtagen för undertaksprofil kant A och E. Med hjälp av UTB hamnar donet i rätt läge relativt undertaket och donlådan låses fast relativt bärverket för att inte riskera att vridas då donet monteras i donlådan.





1-2: Placera UTB i undertakets bärverk där en centrerad och cirkulär öppning är uttagen för donets anslutning till donlådan. De båda skenorna ska placeras med stödbenen på insidan av ramen i bärverket. Dra isär de båda bärskenorna över öppningen.

3: Placera donlådan på bärskenorna så att vajrar och skenor omgärdar stosen för tilluftsdonet.

4: Spänn och fäst de båda vajrarna genom att dra A och ge efter i läge B så att bärskenorna ligger an mot, och låser stosen på donlådan.



Relaterade produkter



Produktdokumentation finns att ladda ned via
www.lindinvent.se/produkter/



Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046–15 85 50

Lindinvent – Smartare inneklimat. **Grönare** fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation, belysning, solavskärmning och lokalutnyttjande. Utrustningar och klimatlösningar utvecklas för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och liknande arbetsmiljöer. Lindinvents system samverkar för att ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.